



Conference phones for every situation



# De Konftel 300W Korte handleiding


NEDERLANDS



# BESCHRIJVING

De **Konftel 300W** is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen, mobiele telefoon's of pc's. De Konftel 300W kan worden aangesloten op een Konftel DECT-basisstation of een GAP-compatibel DECT-systeem.


Zie voor een uitgebreide handleiding over de aansluitopties en de mogelijkheden onze website: [www.konftel.com/300W](http://www.konftel.com/300W).

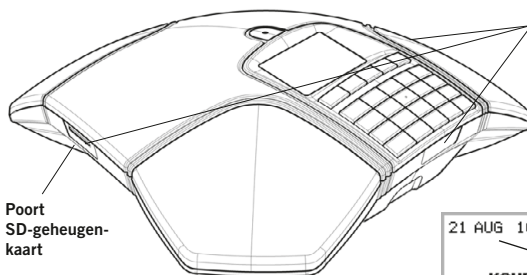

## LED's

Knipperend blauw	Binnenkomend gesprek
Constant blauw	Bezig met gesprek
Knipperend rood	In de wacht, microfoon en luidspreker uitgeschakeld
Constant rood	Mute, microfoon uitgeschakeld

Poort  
SD-geheugen-  
kaart




## Symbolen display

- Signaalsterkte DECT
- Datum
- Tijd
- Opladen batterij
- Volledig opgeladen
- < 1 uur spreektijd

## De batterij opladen

U kunt de batterij opladen door de Konftel 300W op de lader te plaatsen of de netsnoer op de Konftel 300W aan te sluiten.

Een volle batterij is goed voor 48 uur spreektijd. De Konftel 300W laat u weten wanneer er minder dan een uur spreektijd resteert.



PIJLTJE OMHOOG  
door menu's,  
display of oproeplijst navigeren

MENU,  
instellingenmenu

PIJLTJE OMLAAG  
door menu's,  
display of oproeplijst navigeren

<p><b>C</b> nee/einde/terug, opname</p> <p><b>Volume verhogen</b></p> <p><b>Volume verlagen</b></p> <p><b>Mute</b></p> <p><b>HOLD</b> in de wacht zetten</p>		<p><b>OK</b> ja/keuze bevestigen</p> <p><b>Oproepen beantwoorden/verbinden en flash</b></p> <p><b>Oproep ophangen/beëindigen</b></p> <p><b>CONFERENTIE</b> automatisch bellen van conferentiegroepen</p> <p><b>LINE MODE</b>, aansluitopties</p>
--	--	--

# BESCHRIJVING

## TELEFOONBOEK

CONTACT ZOEKEN  
**CONTACT TOEV.**  
CONTACT BEWERK.  
CONTACT WISSEN



De gekozen optie uit het menu wordt vetgedrukt weergegeven.

## CONTACT ZOEKEN

Andrews, Fanny  
Berg, David  
▶ Berlin office  
Bewers, Darren



De gekozen naam uit een contactenlijst wordt met een pijl ervoor weergegeven.

## EQUALIZER

ZACHT  
 NEUTRAAL  
 HELDER




Indien een menu een lijst met instelopties bevat, wordt dit aangegeven met vakjes voor de opties. De huidige instelling wordt met een ingevuld vakje weergegeven.

## IN MENU'S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEZEN

- ⇒ Druk op **MENU**.
- ⇒ Kies met de pijltoetsen de gewenste optie uit het menu. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Annuleer de instelling of ga één niveau terug in het menu met een druk op **C**.
- ⇒ Verlaat het menu door nogmaals op **MENU** te drukken.
- ① Let op: na het aanpassen van een instelling moet u op **OK** drukken om de instelling te activeren.
- 🌐 U kunt een menuoptie direct openen met een druk op de nummertoets die overeenkomt met de positie van de optie in het menu (bijv. 1 om TELEFOONBOEK te openen en vervolgens 3 om CONTACT BEWERK. te selecteren).


## Menustructuur

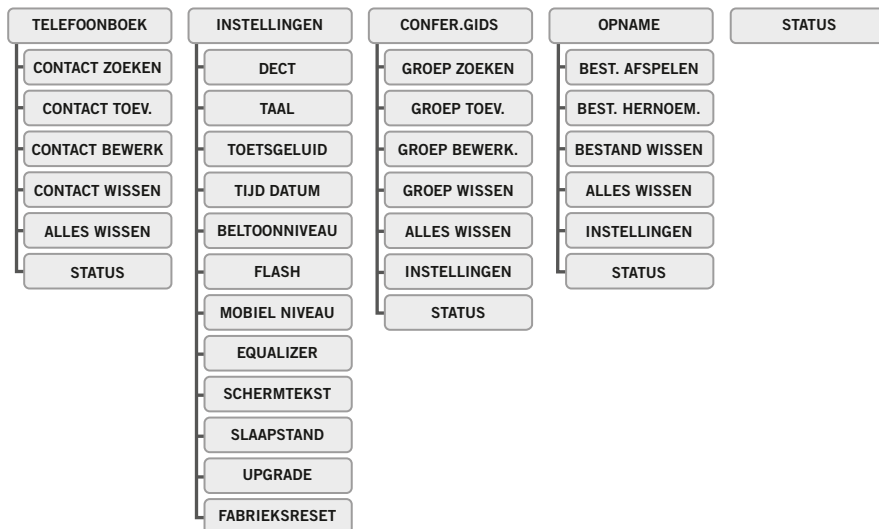

## EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN

### Een gesprek beantwoorden

*U hoort een beltoon en de blauwe LED's beginnen te knipperen.*

- ⇒ Druk op  om de oproep te beantwoorden.

*De LED's branden constant blauw.*

### Een nummer kiezen

- ⇒ Kies het nummer.

- ⇒ Druk op .

*Het nummer wordt gebeld en de LED's branden constant blauw.*

### Nummerherhaling

- ⇒ Druk op een pijltoets.

*De laatste oproep wordt weergegeven.*

- ⇒ Gebruik de pijltoetsen om door de oproeplijst te scrollen.

- ⇒ Druk op .

*Het gekozen nummer wordt gebeld.*

### Vanuit telefoonboek bellen

In de gebruiksaanwijzing vindt u instructies voor het toevoegen en bijwerken van nummers in het telefoonboek.

- ⇒ Druk een alfanumerieke toets in en houd deze twee seconden ingedrukt.

*Het telefoonboek verschijnt op het display-scherm. De voorgeprogrammeerde namen verschijnen in alfabetische volgorde, beginnend met de eerste letter van de toets.*



- ⇒ Markeer met de pijltoetsen de naam in het telefoonboek.

- ⇒ Druk op .


*Het gekozen nummer wordt gebeld.*

## TIJDENS EEN GESPREK

### Volume van de luidspreker aanpassen

- ⇒ U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met de knoppen  + en .

### Mute en in de wacht zetten

- ⇒ Druk op  (Mute) om de microfoon uit te schakelen.

*De LED's veranderen van blauw naar rood. De andere partij kan niet horen wat u zegt.*

- ⇒ Druk op  (Mute) om het gesprek te hervatten.

- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek in de wacht te zetten.

*De LED's veranderen van blauw naar rood en gaan knipperen. Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht.*

- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek te hervatten.

### Een gesprek beëindigen

- ⇒ Beëindig het gesprek met een druk op .

# OPNEMEN

Het is mogelijk een actief gesprek op te nemen en de Konftel 300W als een dictafoon te gebruiken.

Met behulp van een SD-geheugenkaartlezer kunt u een opgenomen telefonische vergadering op uw Konftel 300W of een computer afluisteren. Opnames zijn in wav-formaat opgeslagen en kunnen worden afgespeeld op de mediaspeler van uw keuze.

## OPNEMEN

### Een opname starten

- ⇒ Druk op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.

*Het opnamesymbool knippert op het displayscherm.*

### Een opname stoppen

- ⇒ Druk op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.

*Het opnamesymbool wordt niet langer op het displayscherm weergegeven.*

### Mute-functie

- ⇒ Druk tijdens een gesprek op **∅ (Mute)** om de microfoon uit te schakelen.

*De LED's veranderen van blauw naar rood.*

*De andere partij kan niet horen wat u zegt en uitsluitend de partij die wordt gebeld, wordt opgenomen.*

## EEN OPNAME AFLUISTEREN

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > BEST. AFSPLEEN**.

- ⇒ Markeer de gewenste map (datum) en druk op **OK** om te bevestigen.

*Er wordt een lijst met alle opnames van die specifieke datum weergegeven. Bij elke opname worden namen, datum, tijd en lengte weergegeven.*

- ⇒ Markeer de gewenste opname en start het afspelen met een druk op **OK**.

### Afspelen pauzeren

- ⇒ Het afspelen kunt u pauzeren door te drukken op **OK**.
- ⇒ Het afspelen kunt u opnieuw starten door nogmaals op **OK** te drukken.

### Een opname vooruitspoelen tijdens het afspelen

- ⇒ Door op de pijl omlaag te drukken kunt u een opname vooruitspoelen en door op de pijl omhoog te drukken spoelt u een opname terug.
- ⓘ De opname gaat ongeveer 10 seconden verder als u op deze toetsen drukt.

### Afspelen stoppen

- ⇒ Stop het afspelen met een druk op **C**.

# CONFERENTIEGIDS

De conferentiegids maakt het mogelijk in een handomdraai gesprekken te organiseren met tot wel zes mensen. De conferentiegids helpt u door het aansluitproces en laat duidelijk zien wat u moet doen. U kunt 20 groepen aanmaken met zes mensen per groep, zodat u geen enkel telefoonnummer hoeft te onthouden. Het conferentiegesprek wordt eenvoudig gestart met enkele toetsen.

Als de oproep via een telefooncentrale wordt verbonden kan het nodig zijn om enkele keuzes te maken en instellingen te veranderen in de Konftel 300W. Zie de handleiding of de website van Konftel voor informatie over de benodigde instellingen.


## CONFERENTIEGROEPEN

### AANMAKEN

- ⇒ Selecteer **MENU > CONFER.GIDS > GROEP TOEV..**
- ⇒ Voer een naam voor de groep in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om de eerste persoon in te voeren.
- ⇒ Voer de naam van de eerste persoon in en druk op **OK** om te bevestigen. Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om een volgende persoon toe te voegen en herhaal de stappen hierboven.
- ⇒ Sluit af met een druk op **C**.

## CONFERENTIEGROEPEN

### BELLEN

- ⇒ Druk op de toets  (**Conferentie**).
- ⇒ Selecteer de conferentiegroep die u wilt bellen.

*De Konftel 300W draait de eerste persoon en vraagt u te bevestigen als de persoon opneemt.*

- ⇒ Druk op **OK** als de eerste persoon heeft opgenomen.
- ⇒ Ga op dezelfde manier te werk voor de rest van de personen in de groep.
- ⇒ Druk op **C** als iemand niet opneemt.


*De conferentiegids vraagt u of u die persoon opnieuw wilt bellen.*

- ⇒ Druk op **OK** of **C**.

## INSTANT GIDS


- ⇒ Druk op de toets  (**Conferentie**).
- ⇒ Kies **INSTANT** en druk op **OK**.
- ⇒ Volg de conferentiegids op dezelfde manier als hierboven beschreven, maar ditmaal hoeft u niet steeds het nummer van iedere deelnemer te bellen.

## DRIEVOUDIG BELLEN

Tijdens een gesprek werkt de toets  als Flash/R-puls, wat betekent dat deze opdrachten overbrengt naar de centrale.

- ⇒ Druk op  (**F**)  
*U hoort een tweede kiestoon.*
- ⇒ Kies het nummer van de tweede deelnemer en wacht op antwoord.
- ⇒ Druk op  (**F**) en vervolgens op **3**.  
*De drie deelnemers staan nu met elkaar in verbinding in één gesprek.*
- ⓘ Ondervindt u problemen bij gesprekken met meerdere partijen? Verschillende centrales vereisen wellicht verschillende signalen. Neem contact op met uw telefoonbeheerder of serviceprovider.

## Als er niemand opneemt

- ⇒ Ga terug naar het eerste gesprek door op  (**F**) te drukken.

# AANMELDEN • LIJNMODUS

## Lijnmodus

De DECT-aansluiting is voorgeprogrammeerd, maar het is mogelijk om te wisselen tussen twee aansluitopties en deze te combineren. Hiervoor drukt u op de toets **LINE MODE**, selecteert u een aansluitoptie en drukt u op **OK** om uw keuze te bevestigen.

U kunt nog een lijn toevoegen, een lijn beëindigen of wisselen tussen de verbonden lijnen tijdens een gesprek.

## BASISSTATION AANMELDEN

- ⇒ Zet het basisstation in de aanmeldingsmodus.
- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > DECT > AANMELDEN**.
- ⇒ Selecteer een basis (**1-4**).
- ⇒ Voer de PIN-code van het basisstation in.
- ① De standaardcode is **0000** voor het *DECT-basisstation van de Konftel*.

*De conferentietelefoon zoekt nu naar een basisstation. Het basisstation moet in de aanmeldingsmodus staan. Indien de aanmelding succesvol was, verschijnt het woord **GEREED** op het display.*

*De conferentietelefoon is nu klaar voor gebruik.*

## EEN COMPUTER GEBRUIKEN

- ⇒ Sluit de Konftel 300W met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
- ⇒ Selecteer **Konftel 300W USB Audio** als de geluidseenheid in de instellingen van de computer.
- ⇒ Druk op de toets **LINE MODE**. Selecteer **USB** en druk op **OK** om te bevestigen.


## VoIP-gesprekken voeren


- ⇒ Druk op  om de microfoon in de Konftel 300W te activeren.
- ⇒ Verbind het gesprek met de computer, bijvoorbeeld met behulp van webconferentiesoftware of Skype®.

## EEN MOBIELE TELEFOON GEBRUIKEN

- ⇒ Sluit een mobiele telefoon aan met behulp van een optionele kabel.
- ⇒ Druk op de toets **LINE MODE**. Selecteer **MOBIEL** en druk op **OK** om te bevestigen.

## Mobiele gesprekken voeren

- ⇒ Druk op  om de Konftel 300W te activeren.
- ⇒ Verbind het gesprek met de mobiele telefoon.

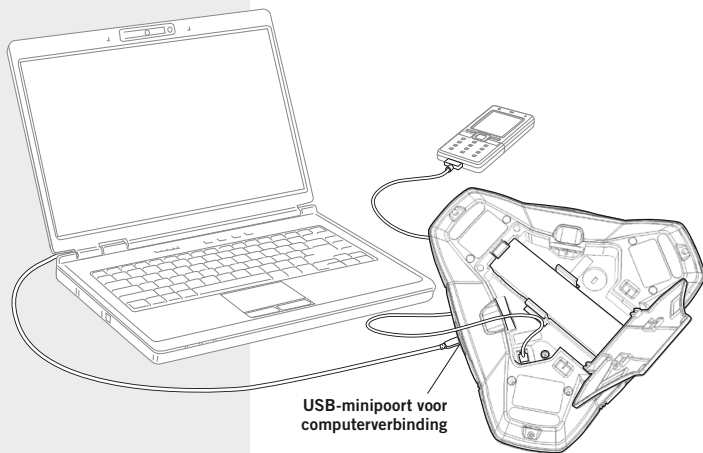

USB-minipoort voor  
computerverbinding

**Konftel** heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie. Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben - OmniSound® voor een glasheldere geluidswaergave. Lees meer over Konftel en onze producten op **[www.konftel.com](http://www.konftel.com)**.

[www.konftel.com](http://www.konftel.com)



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden  
Tel.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
[info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)