



**Konftel** heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie. Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben – OmniSound® voor een glasheldere geluidswaergave. Lees meer over Konftel en onze producten op [www.konftel.com](http://www.konftel.com).

## De Konftel 300 Korte handleiding



NEDERLANDS



Ontwikkeld door Konftel AB  
Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden  
Tel.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
E-mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com) Web: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

## BESCHRIJVING VAN DE KONFTEL 300


De Konftel 300 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoon-aansluitingen, GSM/DECT-telefoons of pc's. Zie voor een uitgebreide handleiding over de aansluitopties en de mogelijkheden onze website: [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300).

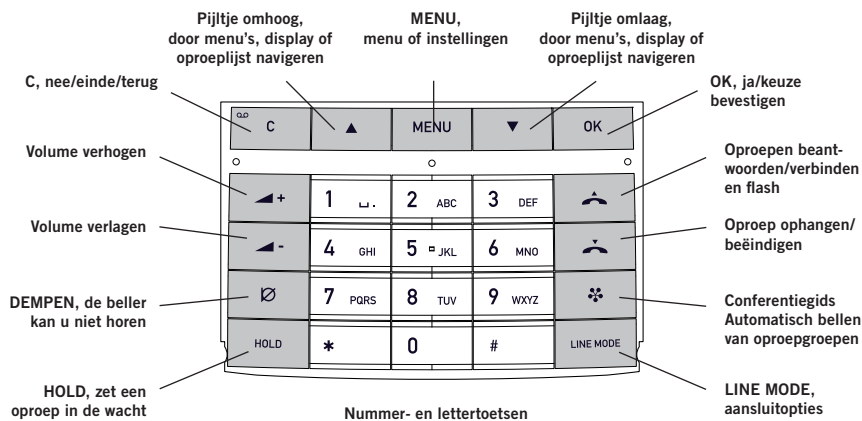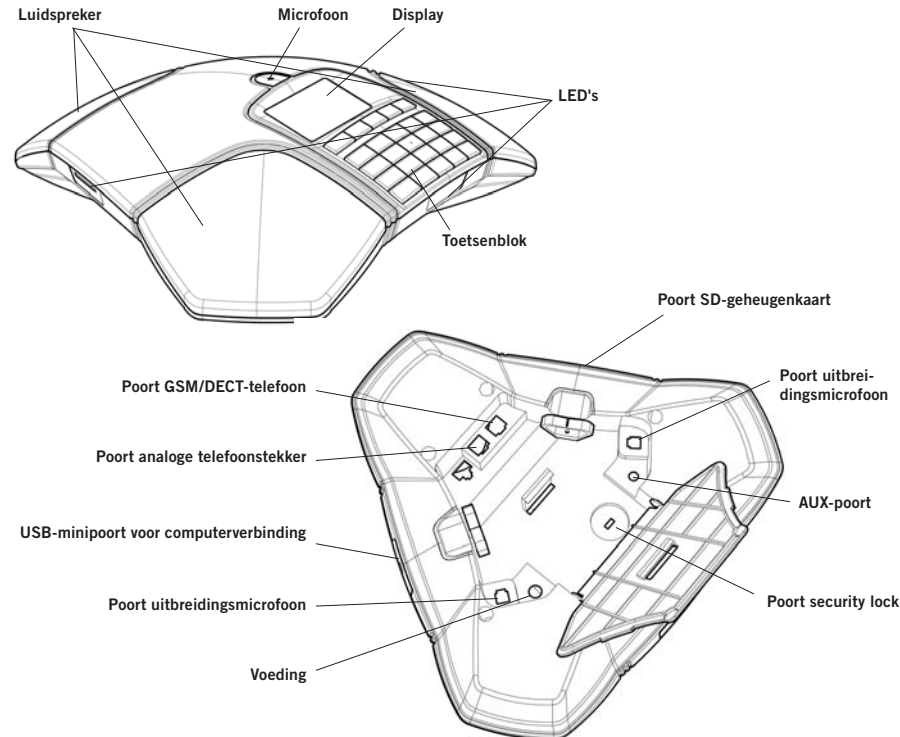

## AANSLUIT- EN INSTELHANDLEIDING

### Het toestel aansluiten en installeren

- ⇒ Sluit de Konftel 300 met de adapter aan op de voeding, zie afbeelding.
- ⇒ Sluit aan op een analoge lijn, draadloze DECT-telefoon/GSM-telefoon of pc, zie afbeelding. (Voor aansluiting op DECT/GSM-telefoons is een optionele telefoonkabel nodig.)
- ⇒ Plaats de conferentietelefoon in het midden van de tafel.

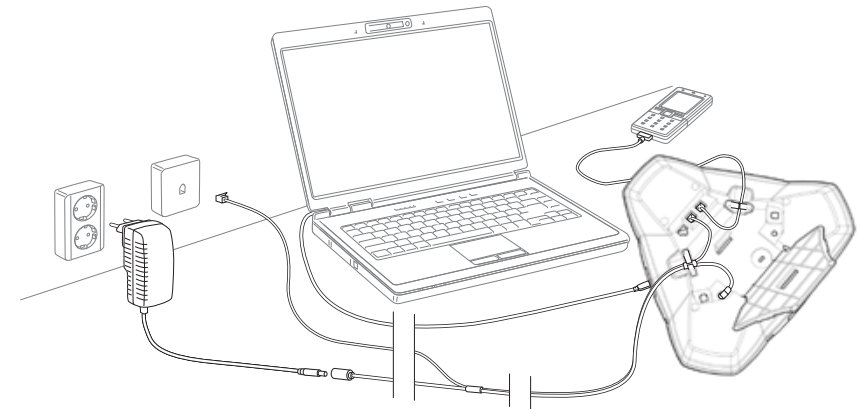

### Lijnmodus – wisselen en combineren

Een analoge lijn is voorgeprogrammeerd, maar het is mogelijk om te wisselen tussen twee aansluitopties en deze te combineren. Zie de handleiding voor verdere details.

- ⇒ Druk op de toets **LINE MODE**.
- ⇒ Gebruik de pijltjestoetsen om een aansluitoptie te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

### Op een pc aansluiten

De Konftel 300 werkt als een luidspreker en een microfoon voor uw pc en in de stand-bymodus (niet de oproepmodus) kan het toestel worden gebruikt om audio en muziek af te spelen.

In combinatie met een conferentieprogramma (zoals Skype®) is de Konftel 300 het ultieme conferentiesysteem waarmee u groepsgesprekken kunt voeren met andere Skype-gebruikers op internet, met een groot aantal lokale deelnemers rond de conferentietelefoon en met deelnemers die via normale telefoonlijnen of mobiele lijnen of mobiele telefoons met de Konftel 300 zijn verbonden.

Voor gesprekken via Skype, wordt de Konftel 300 in de (oproepmodus) gezet, waarna het gesprek op normale wijze met het Skype-netwerk wordt doorverbonden.

## EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN

### Een gesprek beantwoorden

U hoort een beltoon en de blauwe LED's beginnen te knipperen.



- ⇒ Druk op om de oproep te antwoorden. De LED's branden continu blauw.

### Een nummer kiezen



- ⇒ Kies het nummer.



- ⇒ Druk op . Het nummer wordt gebeld en de LED's branden continu blauw.

### Een gesprek beëindigen



- ⇒ Beëindig het gesprek met een druk op .

### Nummerherhaling



- ⇒ Druk op een pijltjestoets. Het laatst gekozen nummer verschijnt op het display.



- ⇒ Gebruik de pijltjestoetsen om door eerder gebelde nummers te bladeren.



- ⇒ Druk op . Het gekozen nummer wordt gebeld.

### Vanuit telefoonboek bellen

Zie de gebruiksaanwijzing voor instructies voor het toevoegen en bijwerken van nummers in het telefoonboek.



2 sec

- ⇒ Druk een nummertoeets in en houd deze twee seconden ingedrukt. Het telefoonboek verschijnt in het display. De voorgeprogrammeerde namen verschijnen in alfabetische volgorde, beginnend met de eerste letter van de nummertoeets.



- ⇒ Gebruik de pijltjestoetsen om door het telefoonboek te bladeren.



- ⇒ Druk op . Het gekozen nummer wordt gebeld.

### Tijdens een gesprek: volume luidspreker instellen, dempen en in de wacht zetten



- ⇒ Stel het volume van de luidspreker in met **VOL+** en **VOL-**.



- ⇒ Druk op de toets **DEMPEN** om de microfoon uit te schakelen. De LED's veranderen van blauw naar rood. De andere partij kan niet horen wat u zegt. Druk nogmaals op dezelfde knop om het gesprek te hervatten.



- ⇒ Druk op de toets **HOLD** om een gesprek in de wacht te zetten. De LED's veranderen van blauw naar rood en gaan knipperen. Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht. Druk nogmaals op dezelfde knop om het gesprek te hervatten.

## CONFERENTIEGIDS

De conferentiegids maakt het mogelijk in een handomdraai gesprekken te organiseren met tot wel zes mensen. De conferentiegids helpt u door het aansluitproces en laat duidelijk zien wat u moet doen. U kunt 20 groepen aanmaken met zes mensen per groep, zodat u geen enkel telefoonnummer hoeft te onthouden. Het conferentiegesprek wordt eenvoudig gestart met enkele toetsen.

Als de oproep via een telefooncentrale wordt verbonden kan het nodig zijn om enkele keuzes te maken en instellingen te veranderen in de Konftel 300. Zie de handleiding of de website van Konftel voor informatie over de benodigde instellingen.

### Conferentiegroepen aanmaken

In de handleiding staan gedetailleerde, stapsgewijze aanwijzingen.

- ⇒ Druk op de toets **MENU**, kies **CONFER.GIDS** en **GROEP TOEVOEG**.
- ⇒ Voer een naam voor de groep in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om de eerste persoon te openen.
- ⇒ Voer de naam van de persoon in en druk op **OK** om te bevestigen. Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om een volgende persoon toe te voegen en herhaal de stappen hierboven.
- ⇒ Sluit af met een druk op **C**.

### Conferentiegroepen bellen



- ⇒ Druk op de toets **CONF.GIDS**.



- ⇒ Kies de te bellen groep met de pijltjestoetsen. Druk op **OK** om te bevestigen. De Konftel 300 draait de eerste persoon en vraagt u te bevestigen als de persoon opneemt.



- ⇒ Druk op **OK** als de eerste persoon heeft opgenomen.

- ⇒ Ga op dezelfde manier te werk voor de rest van de personen in de groep.



- ⇒ Druk op **C** als iemand niet opneemt. De conferentiegids vraagt u of u die persoon opnieuw wilt bellen.



- ⇒ Druk op **OK** of **C**. Als de persoon niet opneemt, kunt u de conferentiegids afsluiten of verdergaan met de volgende persoon.

Als de gids klaar is, bent u verbonden met tot zes personen en klaar om uw conferentie te starten.

### Directe conferentiegesprekken



- ⇒ Druk op de toets **CONF.GIDS**.









- ⇒ Kies **INSTANT** en druk op **OK** om te bevestigen.

- ⇒ Volg de conferentiegids op dezelfde manier als hierboven beschreven, maar ditmaal hoeft u niet steeds het nummer van iedere deelnemer te bellen.


## INSTELLINGEN

### In menu's navigeren en selecteren

-  ⇒ Druk op de toets **MENU**.
-   ⇒ Kies het gewenste menu met de pijltjestoetsen. Druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Herhaal de menukeuze of instelling met de pijltjestoetsen. Druk op **OK** om te bevestigen.
-  ⇒ Beëindig het instellen of ga één niveau terug met een druk op **C**.
-  ⇒ Druk nogmaals op de toets **MENU** om het menu te verlaten.

Denk aan het volgende; na het aanpassen van een instelling moet u op **OK** drukken om de instelling te activeren.

Zie de handleiding voor een gedetailleerde beschrijving van alle menu's.

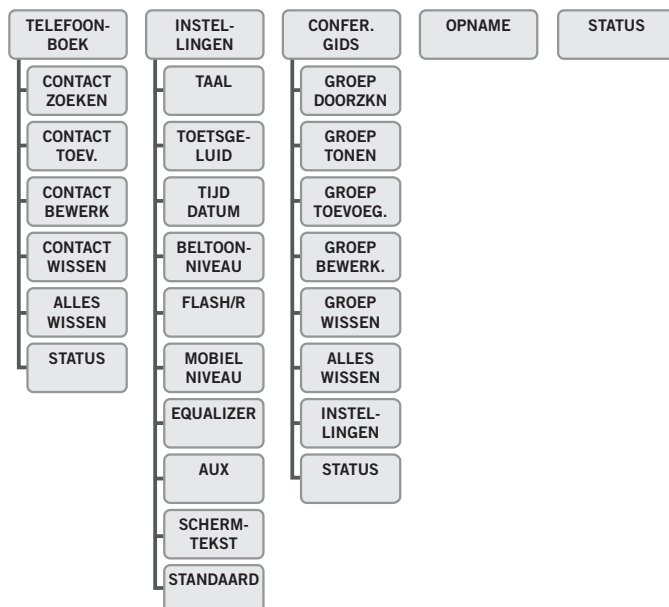

## FUNCTIES, UPGRADES EN ACCESSOIRES

### Met de Konftel 300 beschikt u over:

- Een nieuwe generatie OmniSound®-geluidstechniek.
- USB-aansluiting waarmee de telefoon kan worden gebruikt voor VoIP-gesprekken.
- Een lijnmodus die het combineren van en wisselen tussen de analoge, USB- en GSM/DECT-verbindingen toestaat.
- Een conferentiegids voor het in een handomdraai organiseren van meerdere gesprekken.
- Opslaan en afsluiten van uw vergaderingen op een SD-geheugenkaart.
- Extra uitbreidingsmicrofoons om het stemopnamebereik te vergroten (optie).
- Draadloze hoofdtelefoon of PA-systeem (optie).
- Upgraden met handige functies, wat het systeem toekomstbestendig maakt.
- 2 jaar garantie

### Eenvoudig via internet te upgraden

De Konftel 300 is toekomstbestendig en er worden steeds nieuwe, handige functies ontwikkeld. Sommige hiervan kunnen gratis worden gedownload.

U moet eerst software naar uw pc downloaden. Dit maakt het mogelijk om nieuwe functies voor uw Konftel 300 te downloaden. Zie [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300) voor meer informatie.

### Accessoires

- 900102080 Uitbreidingsmicrofoons voeren het bereik op tot 70 m<sup>2</sup>.
- 900102081 SD-gespreksrecorder  
Zie [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300) voor software-upgrades.
- 900102082 Aansluiting draadloze koptelefoon  
Zie [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300) voor software-upgrades.
- 900102083 Transportkoffer
- 900102084 Haak voor wandbevestiging
- 900102087 Aansluiting PA-systeem  
Zie [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300) voor software-upgrades.
- 900103392 Aansluitkabel PA-systeem

Aansluitkabel GSM/DECT-telefoon.

Zie de website van Konftel voor een lijst met compatibele modellen.